




## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

|                       |                                      |                      |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga    | 2200 lb @ 2 lines   1100 lb @ 1 line | Protección IEC Motor | IP40                                                                 |
| Velocidad /min        | 33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line    | Control              | Wireless F21 Remote Control                                          |
| Numero de Velocidades | 1 Speed                              | Voltaje del Control  | 2 x AA 1,5v                                                          |
| Voltaje               | 1 Phase 110~120V 60Hz                | Parada de Emergencia | YES                                                                  |
| Codigo FCC            | WTX20X04015023E                      | Cable                | ø7/32 in   ø5.58 mm                                                  |
| Clase de Servicio     | H1/M2/1Cm/Class A                    | Humedad              | <85%                                                                 |
| Tipo de Motor         | Squirrel Cage Induction Motor        | Temperatura          | -4°~104° F / -20°~40° C                                              |
| Potencia Motor        | 1600 W                               | Nivel de Ruido       | 71 dB                                                                |
| AMP Motor             | 12.5 AMP                             | Normas               | Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Freno Motor           | YES                                  | Garantía             | 1 Year                                                               |
| Grado de Aislacion    | B                                    |                      |                                                                      |

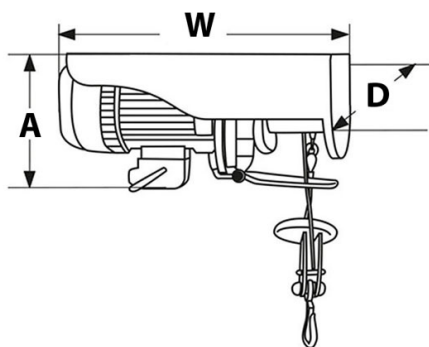

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

### Peso Total

74 lbs / 34 Kg

### H Altura Muerta

18.5 in / 470 mm

### W Ancho

18.5 in / 470 mm

### D Depth

6.60 in / 170 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso