





Tecle Cadena Manual 3 Tons Antiexplosion ATEX made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3 Ton / 6600 lbs	Caidas de Cadena	2
Prueba de Carga	150% [Rated Load / Capacidad Nominal]	Longitud de cadena	40 ft / 12 m
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)	20 ft / 6 m
Protección Antiexplosión	Ex II 2 GD c II B T105 °C	Normas	ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive
Tipo de Motor	Manually Operated	Fabricado en	Japan
Control	Hand Chain	Garantía	3 Year
Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21 mm		

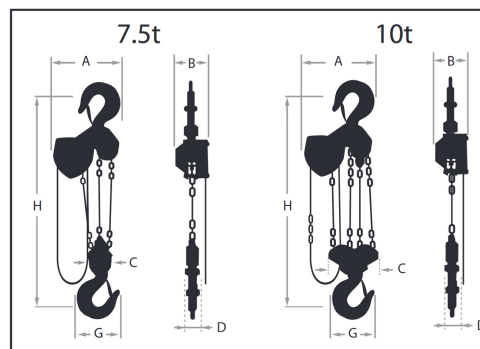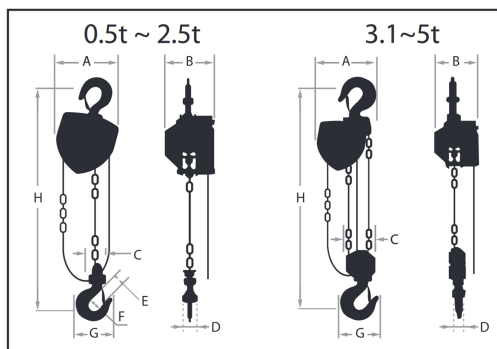

SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

Model	Max working load (lbs)	Max working load (mt)	Standard Lift (ft)	Manufacturer's Test Load	Headroom (in) "H"	Headroom (in) Lug Mount to Trolley	Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf)	Load Chain		Hand Chain	Net Weight (lbs)
								Dia. X Pitch (mm)	No. of Falls		
PWEX-H100-05	1100	0.5	10	150% x Max. working load	10.83	11.7	59.5	5 x 15	1	5 x 23.5	22
PWEX-H100-1	2200	1.0	10		11.81	12.5	69.5	6.3 x 19			27
PWEX-H100-2	4400	2.0	10		14.77	15.8	88.2	8 x 24			46
PWEX-H100-3	6800	3.1	10		20.87	20.5	104.7	7.1 x 21			53
PWEX-H100-5	11000	5.0	10	125% x Max. working load	24.1	24.8	105.8	9 x 27	2	5 x 23.5	87
PWEX-H100-10	22000	10.0	10		30.52	31.4	115.7	9 x 27			182

DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

Capacity (lbs)	A	B	C	D	E	F	G	H
1100	5.5	6.1	2.3	1.3	1.1	1.4	2.7	10.83
2200	6.3	6.3	2.5	1.4	1.2	1.7	3.5	11.81
4400	8.5	7.2	2.6	1.6	1.5	2.1	4.5	14.77
6800	9.1	6.6	4.4	2.5	1.8	2.4	5.5	20.87
11000	11.1	7.5	6.6	3.1	2.1	2.8	6.4	24.61
22000	15.2	7.5	11.8	3.9	2.8	3.4	9	30.52



Detalles del Empaque

H Altura Muerta	530 mm [20.87 in]
Tamaño Cadena de Accionamiento	5 x 23.5 mm
J Boca Gancho	46 mm [1.8 in]

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso