




Winch Prowinch 30.000 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 2 Frenos

Características Esenciales

- Extra Safety Double Brake. 1 Reducer Brake and 1 Motor Brake as Standard
- Low Voltage Control with E-Stop and IP66 wired remote Control
- US ASME B30.7 and EC EN14492-2 , EN60204-32 Standard
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	66138 lb / 30000 kg	Freno Tambor	Optional
Capacidad de Carga	30 t	Cable	Not Included
Velocidad /min	21.3 ft ~37.8 ft / 6.5~11.5 m	Cable Recomendado	ø1 1 /4 in x 88.5 ft ø31.7 mm x 30 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Fabricado en	Taiwan
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 158 ft / 48 m
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	BD ø Diámetro Tambor	ø360 mm
Voltaje del Control	24V	FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
Tablero Eléctrico	Includedd	DL Ancho Tambor	850 mm

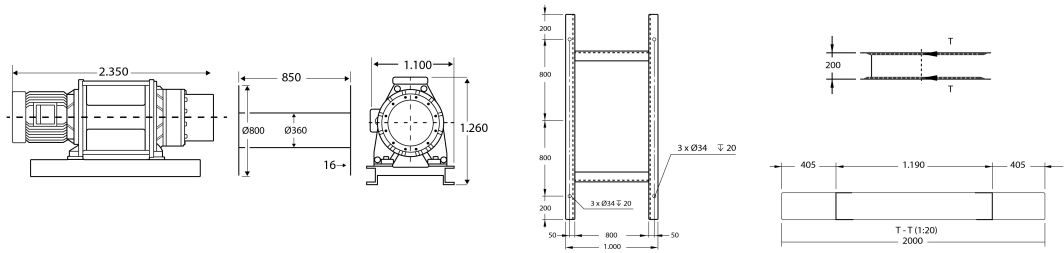

Peso & Dimensiones

Peso Total 7617 lbs / 3456 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 1260 mm

W Ancho 2350 mm

D Depth 1100 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso