




Winch Malacate 600 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	1340 lb / 608 kg	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad de Carga	1300 lb	Cable	ø17/64 in x 197 ft ø6.8 mm x 60 m
Velocidad /min	42.5~72 ft / 13~22 m	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Tipo de Motor	Electric AC	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m
Protección Tablero de Control	IP65	BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm
Control	Wired remote control	FD Diámetro Flange Tambor	ø185 mm
Voltaje del Control	220V	DL Ancho Tambor	195 mm

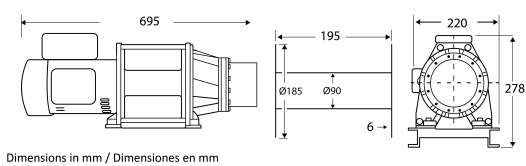

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED/INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	25ft / 8 m	1340 lb / 608 kg	42.5 ft / 13,0 m
	2	54 ft / 17 m	1176 lb / 534 kg	48.4 ft / 14,8 m
	3	87 ft / 27 m	1048 lb / 475 kg	54.4 ft / 16,6 m
	4	123 ft / 38 m	945 lb / 429 kg	60.3 ft / 18,4 m
	5	163 ft / 50 m	861 lb / 390 kg	66.2 ft / 20,2 m
	6	197 ft / 60 m	790 lb / 358 kg	72.1 ft / 22,0 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	141 lbs / 64 Kg	A Altura Total	278 mm
		W Ancho	695 mm
		D Depth	220 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso