




Tecle Aluminio Cadena 1.000Kg. 6 Metros 220V 50HZ Cadena G80

Características Esenciales


- Equipo Monofásico 220V, motor ventilado para Servicio Normal H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, carcasa de aleación de Aluminio.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G80
Velocidad /min	8 ft / 2.5 m	Dimensiones de la Cadena	8x24 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	2
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Longitud de cadena	40 ft / 12 m
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Humedad	<85%
Potencia Motor	0.65 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
AMP Motor	4	Nivel de Ruido	70 dB
Freno Motor	Yes	Radio Minimo de Giro	
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Voltaje del Control	24V	Voltaje para Colombia	220~240V 1Φ

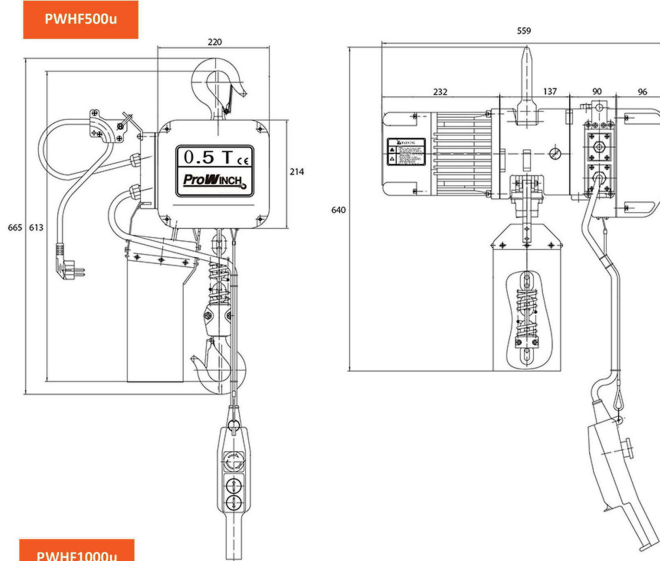

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook

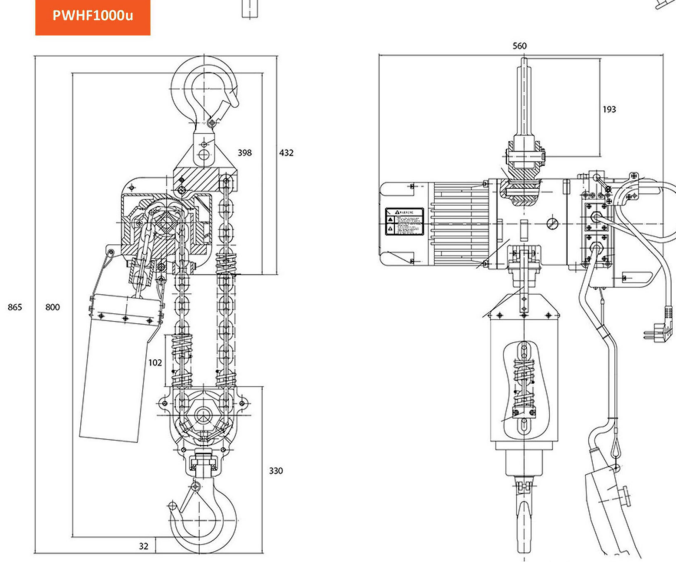

Carcasa de aluminio fundido a presion.
Freno de Seguridad Electromagnetico que sostiene la carga sin energia. Interruptores de limite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.
Proteccion de sobre carga.
Gancho Forjado de giro libre 360

Peso & Dimensiones

Peso Total 174 lbs / 79 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 31

D Depth 11.81

A Altura Total 34.05

W Ancho 22

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso