




Winch Malacate 1.250 Kg Winche Heavy Duty 2 Frenos, al motor y al reductor

Características Esenciales


- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	2846 lb / 1291 kg	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb	Voltaje del Control	24V
Velocidad /min	40~58 ft / 13~18 m/min	Freno Tambor	Optional
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Cable	ø3/8 in x 328 ft ø9.5 mm x 100 m
Voltaje	3 Phase 220~240/440~480V 60Hz	Humedad	<85%
Potencia Motor	3 kW	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP54	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 328 ft / 100 m
Protección Tablero de Control	IP65		

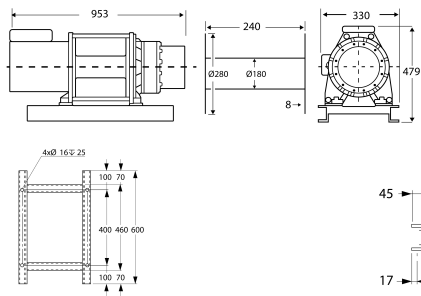

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	47 ft / 14 m	2840 lb / 1291 kg	40.0 ft / 12.2 m
2	98 ft / 30 m	2600 lb / 1181 kg	43.7 ft / 13.3 m
3	154 ft / 47 m	2390 lb / 1088 kg	47.4 ft / 14.4 m
4	214 ft / 65 m	2220 lb / 1009 kg	51.1 ft / 15.6 m
5	278 ft / 85 m	2007 lb / 941 kg	54.8 ft / 16.7 m
6	347 ft / 106 m	1940 lb / 881 kg	58.6 ft / 17.8 m



Dimensions in mm /
Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total

450 lbs / 205 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso