




Winch Prowinch 12.600 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

Características Esenciales





- Equipo Heavy Duty 12.6 ton de Capacidad en Primera Capa. Incluye 250 metros de Cable de 31.7mm
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	27500 lb / 12600 kg	Freno Tambor	Optional
Capacidad de Carga	12.6 t	Cable	Not Included
Velocidad /min	30~43 ft / 9~13 m	Cable Recomendado	ø1 1/4 in x 820 ft ø31.7 mm x 250 m UP TO ø 7/8 x 2300 ft
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Potencia Motor	22 kW	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 1640 ft / 500 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø460 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø840 mm
Control	Not included: E-Stop/Up/Down or Variable Speed	DL Ancho Tambor	830 mm
Voltaje del Control	24V		

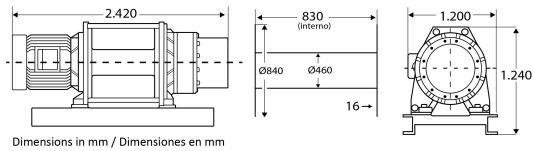

Dimensions in mm / Dimensiones en mm



Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	130 ft / 39 m	27899 lb / 12655 kg	29.8 ft / 9.1 m
2	274 ft / 84 m	24988 lb / 11335 kg	33.2 ft / 10.1 m
3	434 ft / 132 m	22627 lb / 10264 kg	36.7 ft / 11.2 m
4	609 ft / 186 m	20674 lb / 9378 kg	40.2 ft / 12.2 m
5	799 ft / 243 m	19031 lb / 8632 kg	43.6 ft / 13.3 m

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 6945 lbs / 3152 Kg

A Altura Total 1240 mm

W Ancho 2420 mm

D Depth 1200 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso