

Winch Malacate 200 Kg Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales


- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	440 lb / 200 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer
Capacidad de Carga	440 lb	Freno Tambor	NO
Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m	Embriague	NO
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m
Potencia Motor	600 W	Normas	ASME B30.7
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Protección IEC Motor	IP55	BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
Control	Wired remote control	DL Ancho Tambor	94 mm
Voltaje del Control	110V		

INCLUDED / INCLUIDO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra			
	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		1/4 in 6.3 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		6.01 lb / 2.73 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.10 lb / 0.1 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per/min)
	1	21 ft / 7 m	441 lb / 200 kg	38.3 ft / 11.7 m
	2	45 ft / 14 m	394 lb / 179 kg	42.8 ft / 13 m
	3	72 ft / 22 m	357 lb / 162 kg	47.3 ft / 14.4 m
	4	101 ft / 31 m	325 lb / 148 kg	51.8 ft / 15.8 m

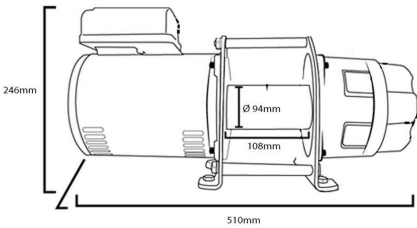

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	92 lbs / 42 Kg	A Altura Total	246 mm
		W Ancho	510 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso