




Winch Prowinch 2.900 Kg Winche Heavy Duty 2 Frenos, al motor y al reductor

Características Esenciales

- Equipo Heavy Duty 2.9 ton de Capacidad en Primera Capa. Incluye 150 metros de Cable de 13 mm y Tablero de Control Simple con botonera
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	6448 lb / 2925 kg	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	3 t	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	40~58 ft/min / 13~18 m/min	Cable	ø1/2 in x 492 ft ø13 mm x 150 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Potencia Motor	6 kW	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 492 ft / 150 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø178 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø410 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	312 mm

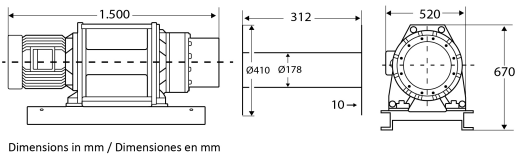

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	44 ft / 13 m	6449 lb / 2925 kg	34.9 ft / 10.6 m
2	94 ft / 29 m	5713 lb / 2591 kg	39.3 ft / 12 m
3	149 ft / 45 m	5127 lb / 2326 kg	43.8 ft / 13.4 m
4	201 ft / 64 m	4651 lb / 2110 kg	48.3 ft / 14.7 m
5	277 ft / 84 m	4256 lb / 1930 kg	52.8 ft / 16.1 m
6	349 ft / 106 m	3922 lb / 1779 kg	57.3 ft / 17.5 m
7	427 ft / 130 m	3637 lb / 1650 kg	61.8 ft / 18.8 m
8	511 ft / 156 m	3391 lb / 1538 kg	66.3 ft / 20.2 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 1113 lbs / 505 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 670 mm

W Ancho 1500 mm

D Depth 520 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso