

Winch Prowinch 300 Kg Winche Izaje Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América




Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	661 lb / 300 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer
Capacidad de Carga	660 lb	Freno Tambor	NO
Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m	Embriague	NO
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø7 x 98 ft / ø7 x 30 m (drum cable capacity)
Potencia Motor	1.1 KW	Normas	ASME B30.7
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Protección IEC Motor	IP55	BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
Control	Wired remote control	DL Ancho Tambor	124 mm
Voltaje del Control	110V		

INCLUDED / INCLUIDO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra			
	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		1/4 in 6.3 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		6019 lb / 2730 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.10 lb / 0.1 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	21 ft / 7 m	661 lb / 300 kg	38.3 ft / 11.7 m
	2	45 ft / 14 m	591 lb / 268 kg	42.8 ft / 13.0 m
3	72 ft / 22 m	535 lb / 243 kg	47.3 ft / 14.4 m	
4	101 ft / 31 m	488 lb / 221 kg	51.8 ft / 15.8 m	

Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6~12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3~6 (months/meses)
Severe/Severo	 Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geográficas & Riesgosas		1~3
	<100%	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	

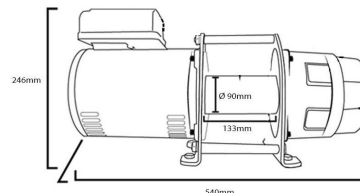

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Peso Total 117 lbs / 54 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 246 mm

W Ancho 540 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso