




Winch Prowinch 33.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	33 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Capacidad de Carga	33 t	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850
Capacidad en última capa	19 tons	Relación de Transmisión	40.17
Número de Capas	6	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	7.0- 10.6 m/min	Cable Recomendado	IWRC 38 mm x 1000 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Guia de Cable	Included (38mm)
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Potencia Total Watts	55 kW	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	900 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	1550 mm
Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen	DL Ancho Tambor	1100 mm
Voltaje del Control	24V		

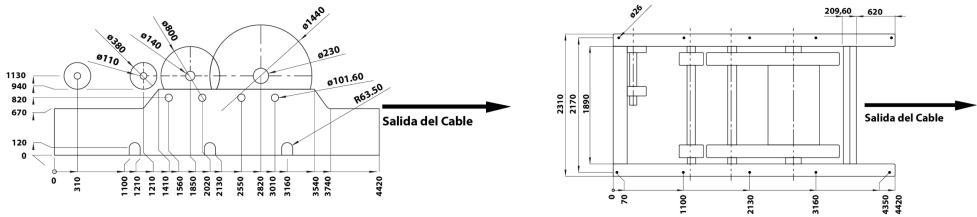

RR-W-410E 7 / 6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra
Rope Diameter / Cable : 1 1/2 in / 38 mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	257 ft / 78 m	72.753 lb / 33.000 kg	23.0 ft / 7.0 m
2	536 ft / 163 m	67.128 lb / 30.449 kg	24.9 ft / 7.6 m
3	836 ft / 255 m	62.311 lb / 28.264 kg	26.8 ft / 8.2 m
4	1158 ft / 353 m	58.138 lb / 26.371 kg	28.7 ft / 8.8 m
5	1501 ft / 458 m	54.490 lb / 24.716 kg	30.6 ft / 9.3 m
6	1866 ft / 569 m	51.272 lb / 23.257 kg	32.6 ft / 9.9 m
7	2252 ft / 687 m	48.413 lb / 21.960 kg	34.5 ft / 10.5 m
8	2660 ft / 811 m	45.856 lb / 20.800 kg	36.4 ft / 11.1 m
9	3090 ft / 942 m	43.556 lb / 19.757 kg	38.3 ft / 11.7 m
10	3541 ft / 1079 m	41.475 lb / 18.813 kg	40.3 ft / 12.3 m
11	4013 ft / 1223 m	39.585 lb / 17.955 kg	42.2 ft / 12.9 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso