


Winche Neumatico 1 Tonelada


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

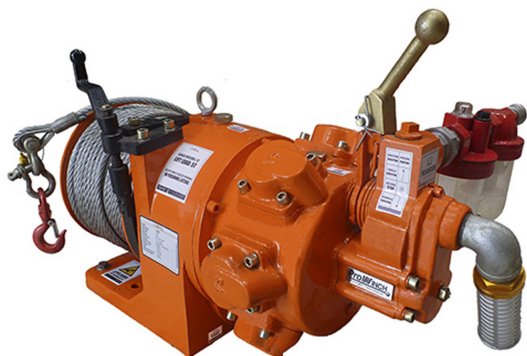

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	2205 lb / 1000 kg	Cable Recomendado	ø 3/8 in (x 165 ft) / ø10 mm (x 50 m)
Velocidad /min	0~78 ft / 0~24 m	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year

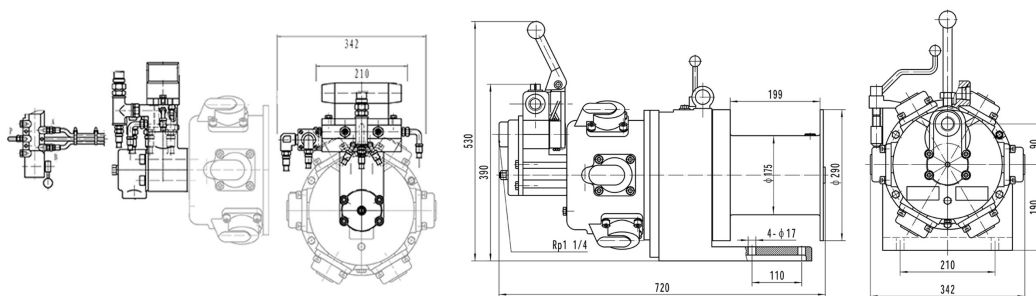

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

SERVICE FACTOR / FACTOR DE SERVICIO			
• SERVICE/SERVICIO	• LOAD / CARGA	• TIME / TIEMPO	• MAINTENANCE (Months) / MANTENIMIENTO (meses)
Normal	< 65%	< 25%	6 ~ 12
Heavy / Pesado	> 65%	> 25%	3 ~ 6
Severe / Severo	Abnormal Conditions En condiciones Anormales Environmental, Geographical y Risky		1 ~ 3

CLUIDO/INCLUIDO	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		3/8 in 10 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		14718 lb / 6676 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.8 lb / 0.4 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	32 ft / 10 m	2205 lb / 1000 kg	68 ft / 20.7 m
	2	68 ft / 21 m	1983 lb / 899 kg	75.6 ft / 23.1 m
	3	108 ft / 33 m	1801 lb / 817 kg	83.2 ft / 25.4 m

Peso & Dimensiones

Peso Total

220 lbs / 100 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso