


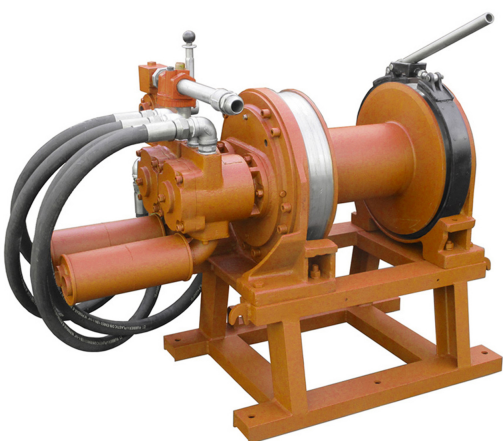


Winche Neumatico 1 Tonelada Alta Velocidad hasta 50 m/min

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	2200 lb / 1000 kg	Humedad	≤90%
Velocidad /min	114~164 ft / 35~50 m	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Numero de Velocidades	Variable Speed	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	TMY18C Vane Air Motor x 2	BD ø Diámetro Tambor	222 mm
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	FD Diámetro Flange Tambor	580 mm
Freno Tambor	1 Automatic Brake & 1 Manual Brake	DL Ancho Tambor	335 mm
Cable Recomendado	ø 15/32 in (x 1312 ft) / ø12 mm (x 400 m)		

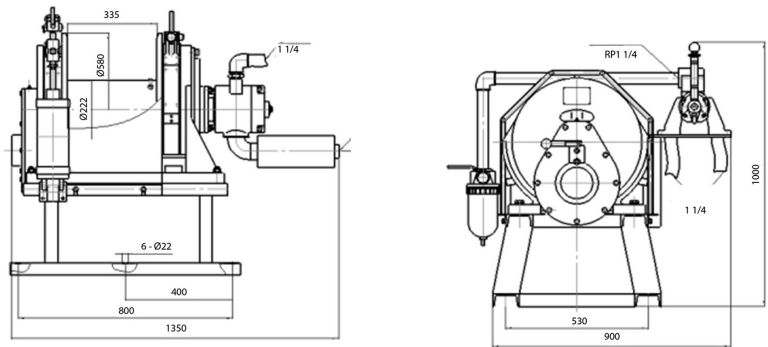

Brake Type	Manual Band Brake + Auto Band Brake / Freno de Banda Manual + Freno de Banda Automatico
Tipo de Freno	Manual Band Brake + Auto Cylinder Brake / Freno de Banda Manual + Freno de Cilindro Automatico
Pneumatic Unit	FRL + Ball Valve / FRL + Valvula de Bola
Unidad Neumática	

Peso & Dimensiones

Peso Total	2866 lbs / 1301 Kg
A Altura Total	1000 mm
W Ancho	1350 mm
D Depth	900 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso