

Winche Neumatico 2 Toneladas


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	4400 lb / 2000 kg	Cable Recomendado	ø 1/2 in (x 328 ft) / ø 13 mm (x 100 m)
Velocidad /min	0~40 ft/min. / 0~12 m/min	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year

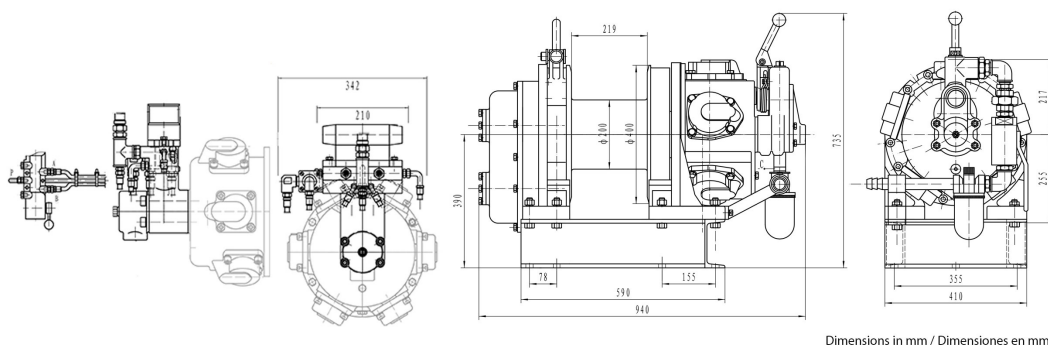

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1/2 in 13 mm		SERVICE FACTOR / FACTOR DE SERVICIO	
Nominal Strength / Resistencia Nominal: 26656 lb / 12091 kg		• SERVICE/SERVICIO	• LOAD / CARGA
Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 1.5 lb / 0.7 kg		• TIME / TIEMPO	• MAINTENANCE (Months) / MANTENIMIENTO (meses)
Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
		Normal	< 65%
			< 25%
			6 ~ 12

Peso & Dimensiones

Peso Total

1102 lbs / 500 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso