


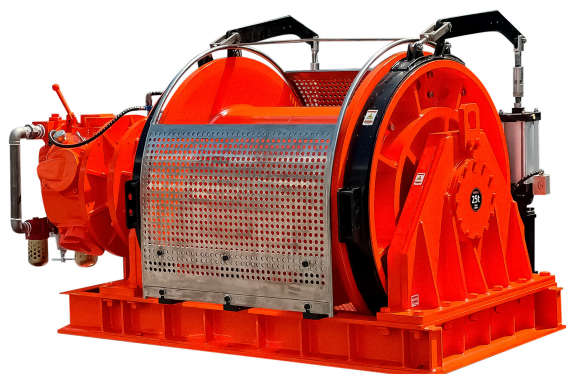


Winche Neumatico 25 Ton 3 Frenos, de Disco al Reductor y Banda directo al tambor

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	56000 lb / 25000 kg	Cable Recomendado	ø 1 9/16 in (x 575 ft) / ø 40mm (x 175 m)
Velocidad /min	0~16 ft / 0~5 m	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Tipo de Motor	Piston Air Motor	Garantía	3 Year
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	BD ø Diámetro Tambor	756 mm
Tipo Transmisión / Reductor	Inner Planetary gearbox	FD Diámetro Flange Tambor	1150 mm
Freno Tambor	1 Automatic Brake	DL Ancho Tambor	860 mm

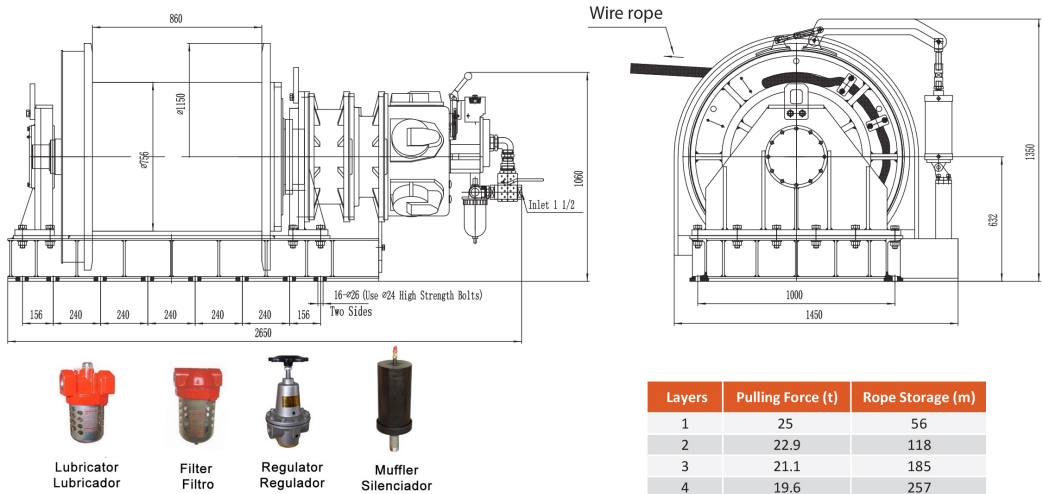

Layers	Pulling Force (t)	Rope Storage (m)
1	25	56
2	22.9	118
3	21.1	185
4	19.6	257

Peso & Dimensiones

Peso Total	7056 lbs / 3202 Kg
A Altura Total	1350 mm
W Ancho	2650 mm
D Depth	1450 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso