



Kit Punte Grue de 3 ton Monoviga

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas



Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--




Model/Modelo	PWMS3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Lifting Speed (per min)	13.2 ft / 4.4 m
Velocidad de Izaje (por min)	
Traveling Speed (per min)	36 ft / 11 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Lifting Motor	1-3 kW
Motor de Izaje	
Lifting Height	15 ft / 4.61 m
Altura de Izaje	
Traveling Motor	0.75 kW
Motor de Desplazamiento	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

Standard	ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASC7-88/ ANSI Z244.1/ ANSI A1264.1/ ANSI/ SAE Z26.1/ ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No.6
Norma	


Dimensions in mm / Dimensiones en mm

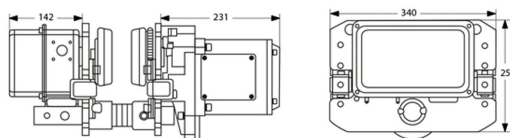


Model/Modelo	PWLH3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Length	20.3 ft / 6.2 m
Largo	
Traveling Length	46.2 ft / 14.1 m
Distancia Desplazamiento	
Rail Gage Distance	3.22 in / 82 mm
Ancho de la Viga	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	



VISTA EN ELEVACION
CARGA A IZAR: 1 TONELADA
ESCALA 1:100



Model/Modelo	PWSP3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Length	6.5 ft / 2 m
Largo	
Traveling Speed (per min)	65.6 ft / 20m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Motor Power	0.4 kW
Potencia Motor	
Gear Diameter	5.70 in / 145 mm
Diámetro Engranaje	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

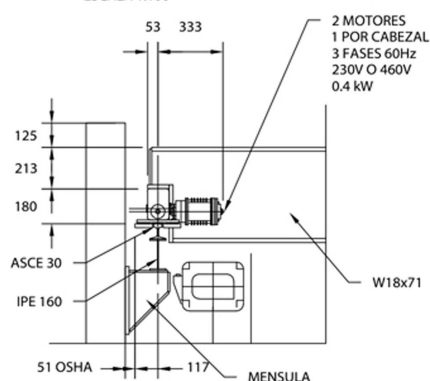

DETALLE
CARGA A IZAR: 1 TONELADA
ESCALA 1:25

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso