

Pluma pescante para Motor 3 Tons

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6614 lb / 3000 kg	Normas	ANSI/ASME PALD2009 (5511 lb / 2500 kg)
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	5 ft / 1.5 m	Garantía	3 Year

	POS.1	POS.2	POS.3	POS.4
MAX	2204 lb / 1000 kg	3306 lb / 1500 kg	4409 lb / 2000 kg	6613 lb / 3000 kg
Suggested according to Norm Recomendado Según Norma	1836 lb / 833 kg	2755 lb / 1250 kg	3675 lb / 1667 kg	5511 lb / 2500 kg
	Max. Height profile (P) Altura máx. perfil (P)	Max. Height Hook (G) Altura máx. Gancho (G)	Total Extension Extensión Total	Boom Dimension (X) Dimensión Brazo Móvil (X)
Position 1 Posición 1	101.4 in / 2575 mm	86.6 in / 2200 mm	58.7 in / 1492 mm	30.6 in / 777 mm
Position 2 Posición 2	97.2 in / 2470 mm	82.3 in / 2090 mm	50.6 in / 1285 mm	22.4 in / 570 mm
Position 3 Posición 3	92.3 in / 2345 mm	77.8 in / 1975 mm	42.1 in / 1070 mm	13.9 in / 355 mm
Position 4 Posición 4	87.9 in / 2235 mm	72.8 in / 1850 mm	34.4 in / 875 mm	6.30 in / 160 mm
	Exterior Width (E) Ancho Exterior (E)	Exterior Width (I) Ancho Interior (I)	Base Dimension Dimensión Base Móvil (Y)	
Position 1 Posición 1	37.5 in / 955 mm	28.5 in / 725 mm	32.0 in / 815 mm	
Position 2 Posición 2	35.0 in / 890 mm	26.1 in / 665 mm	24.2 in / 615 mm	
Position 3 Posición 3	34.0 in / 865 mm	25.2 in / 640 mm	16.3 in / 415 mm	
Position 4 Posición 4	30.1 in / 815 mm	23.2 in / 590 mm	8.26 in / 210 mm	

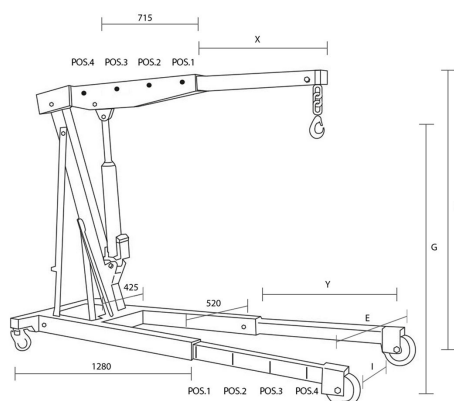

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total

293 lbs / 133 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso