




1/2 Ton Electric Chain Hoist 2 Speed 1000 lbs Load Capacity 20ft Lifting Height G100 Chain M4/H3 20

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	9.4 & 28.3 ft/min [2.8 & 8.6 m/min] @60Hz 7.8 & 23.6 ft/min [2.4 & 7.2 m/min] @50Hz	Dimensiones de la Cadena	6.3x19mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	0.75 kW	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	3.5 / 1.75	Radio Minimo de Giro	
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Motor	Yes	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP
Protección IEC Motor	IP55	IEC Pendant Control Protection	IP66
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V

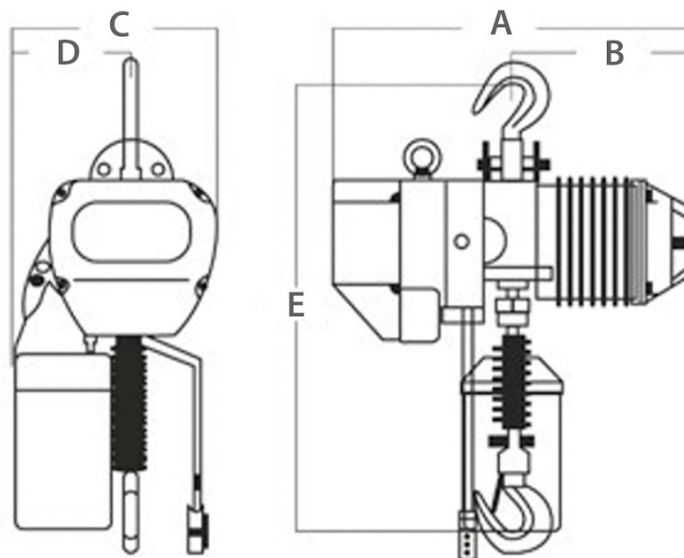

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05i	PWR1i	PWR2i	PWR3i	PWR5i
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030

ProWINCH®

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 147 lbs / 67 Kg

H Altura Muerta 20.9 in / 530 mm

W Ancho 21.5 in / 529 mm

D Depth 11.3 in / 288 mm

J Boca Gancho 1.88 in / 28 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso