




1 Ton Electric Chain Hoist 2 Speed 2200 lbs Load Capacity 20ft Lifting Height G100 Chain M4/H3 208

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	9.0 & 27.1 ft/min [2.76 & 8.28 m/min] @60Hz 7.5 & 22.6 ft/min [2.3 & 6.9 m/min] @50Hz	Dimensiones de la Cadena	7.1x21 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	1.5 kW	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	7 / 3.5	Radio Minimo de Giro	
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Motor	Yes	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP
Protección IEC Motor	IP55	IEC Pendant Control Protection	IP66
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V

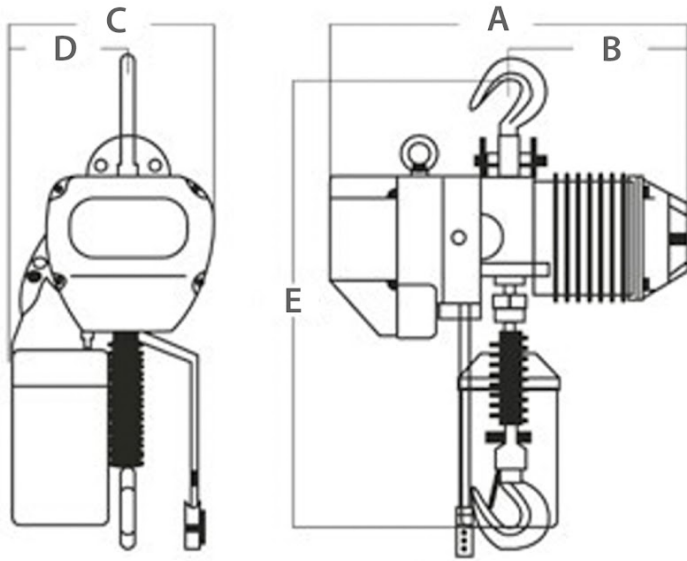

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05i	PWR1i	PWR2i	PWR3i	PWR5i
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	180 lbs / 82 Kg	H Altura Muerta	25.6 in / 650 mm
		W Ancho	22.9 in / 595 mm
		D Depth	11.8 in / 300 mm
		J Boca Gancho	1.24 in / 32 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso