




2 Speed 2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24v
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Velocidad /min	2.26 - 22.6 ft/min / 0.70 - 7 m/min	Dimensiones de la Cadena	10 x 30 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	Hoist Contactor Brand	Schneider
Variador de Frecuencia	VFD Hitachi HS300-040H	IEC Pendant Control Protection	IP66
Freno Dinámico	Yes	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V
Control	Pendant Control w/ Emergency Stop		

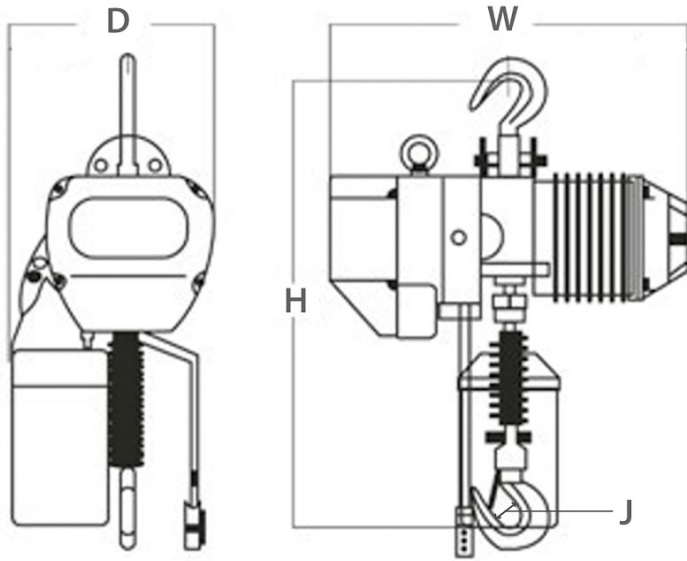

Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Detalles del Empaque

H Altura Muerta	30 in / 770 mm
W Ancho	30 in / 745 mm
D Depth	17 in / 420 mm
J Boca Gancho	1.6 in / 40 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso