







Tecle 3 Toneladas Monofasico 6 Metros Light Duty

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Incluye contactores TECO.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G80
Velocidad /min	8 ft / 2.5 m	Dimensiones de la Cadena	7.1x21 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	3
Voltaje	1 Phase 110~120/220~240V 50/60Hz	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Humedad	<85%
Potencia Motor	1.2 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Freno Motor	Yes	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Voltaje del Control	24V	Voltaje para Colombia	110~120/220~240V
Parada de Emergencia	Yes		

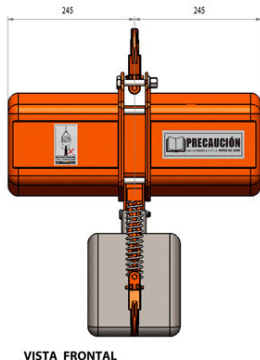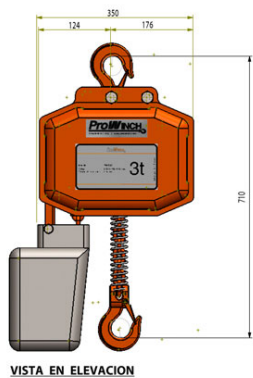

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Imágenes Referenciales

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	31
W Ancho	17
D Depth	24
J Boca Gancho	1.90

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso