




3 Ton Electric Chain Hoist 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	26ft/8m@60Hz 21.7ft/6.6m@50Hz	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	1 Speed	Dimensiones de la Cadena	11.2x34 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Tipo de Motor	TEFC	Humedad	<85%
Potencia Motor	3 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	IEC Pendant Control Protection	IP66
Freno Dinámico	Only with Optional VFD	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V

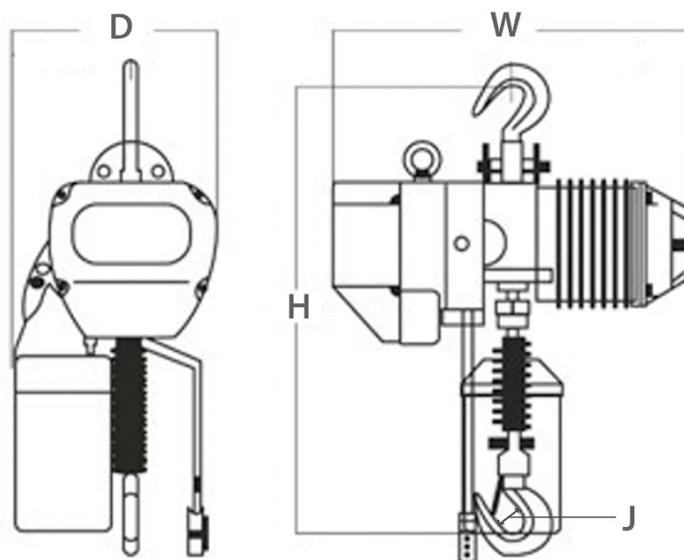

Dimensions	Model	PWR1M5	PWR2M5	PWR3M5	PWR5M5
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	29 in / 745 mm	29 in / 745 mm	29 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	304 lbs / 138 Kg	H Altura Muerta	33.26 in / 845 mm
		W Ancho	29 in / 745 mm
		D Depth	17 in / 420 mm
		J Boca Gancho	1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso