




Tecle Cadena con Carro Electrico 500 kg 3 Fases 6 Metros 1 Velocidad

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	27ft/8.2m@60Hz 24ft/7.2m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	6.3 x 19
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	0.8 kW	Potencia del Trolley	0.4 kW
AMP Motor	3.5 / 1.75	Nivel de Ruido	81 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m
Freno Motor	Yes	Cantidad de Velocidades	1
Grado de Aislacion	F	Rango de ancho de la Viga	52 - 153 mm
Protección IEC Motor	IP55	Radio Minimo de Giro	2.6 ft / 0.8 m
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Voltaje del Control	24V	Garantía	3 Year
Parada de Emergencia	Yes	T Motor del Carro	9.09 in / 231 mm
Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP	R Carro Ancho Caja	5.5 in / 142 mm

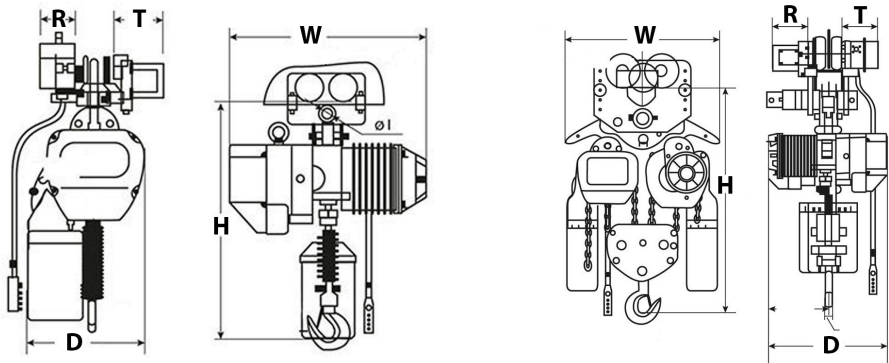

Peso & Dimensiones

Peso Total	187 lbs / 85 Kg
H Altura Muerta	25 in / 635 mm
W Ancho	18 in / 460 mm
D Depth	15 in / 380 mm
J Boca Gancho	28

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso