




Tecle Polipasto Cadena con Carro Electrico 1 Tons 3 Fases 6 Metros Heavy Duty M5 208V/24

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa. ASTM A973. Limitadores de Recorrido
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Velocidad /min	25ft/7.5m@60Hz 21ft/6.3m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21 mm
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	1.5 KW	Potencia del Trolley	0.4 kW
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m (Opt. kit 69 ft / 21m)
Grado de Aislacion	F	Cantidad de Velocidades	1
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	58-153 mm
Freno Dinámico	Only with Optional VFD	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / 0.8 m
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Voltaje del Control	24V	Garantía	3 Year
Parada de Emergencia	Yes	T Motor del Carro	6.14 in / 156 mm
Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP	R Carro Ancho Caja	8 in / 200 mm

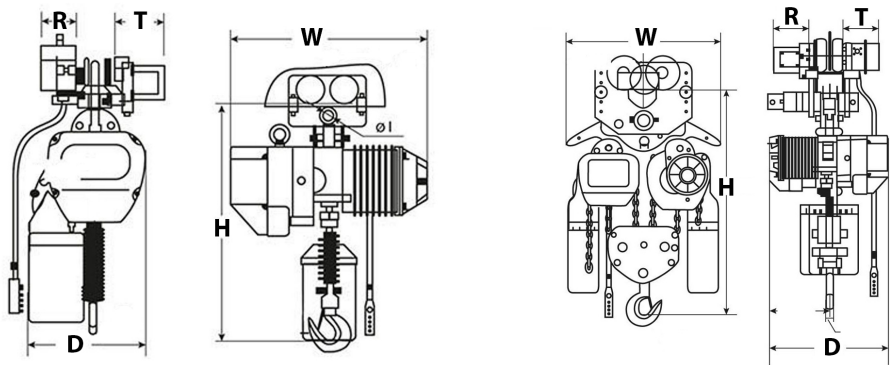

Peso & Dimensiones

Peso Total 246 lbs / 112 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 17 in / 430 mm

W Ancho 24 in / 620 mm

D Depth 13 in / 330 mm

J Boca Gancho 1.3 in / 34 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso