




Tecle Polipasto Cadena con Carro Electrico 5 Tons 3 Fases 9 Metros Heavy Duty M5 208V/240V/480

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa. ASTM A973. Limitadores de Recorrido
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Velocidad /min	13ft/4m@60Hz 10.9/3.3m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Caidas de Cadena	2
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	60 ft / 18 m
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Potencia del Trolley	0.8 kW
AMP Motor	10 / 5	Nivel de Ruido	81 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m (Opt. kit 69 ft / 21m)
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Cantidad de Velocidades	1
Grado de Aislacion	F	Rango de ancho de la Viga	58-153 mm
Protección IEC Motor	IP55	Radio Minimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Freno Dinámico	Only with Optional VFD	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Garantía	3 Year
Voltaje del Control	24V	T Motor del Carro	6.14 in / 156 mm
Parada de Emergencia	Yes	R Carro Ancho Caja	8 in / 200 mm
Hoist Contactor Brand	Schneider 25 AMP		

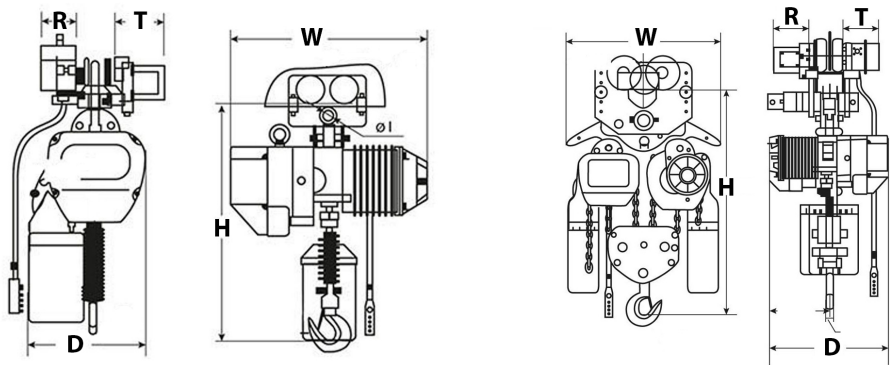

Peso & Dimensiones

Peso Total 590 lbs / 268 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 34 in / 865 mm

W Ancho 30 in / 745 mm

D Depth 22 in / 545 mm

J Boca Gancho 1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso