




Tecle de Cadena con Carro - Neumático - Anti explosion de 20 Tons

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20 Ton	Dimensión Tuberia Aire	19 - 25 mm (3/4 - 1 ")
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	50 ft / 15 m	Consumo Aire	110 cfm / 3.12 m3/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Tipo Transmisión / Reductor	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Seald)
Velocidad de Izaje a Plena Carga	0.65 m/min	Tipo de Cadena	G80 RUD Germany 5:1 Safety Factor
Velocidad de Izaje Sin Carga	1.4 m/min	Dimensiones de la Cadena	16 x 45 mm
Velocidad de Bajada a Plena Carga	1.8 m/min	Caidas de Cadena	4
Máxima Sobrecarga Segura	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	Longitud de cadena	56 m
Protección Antiexplosión	EX 2 GD IIA T4	Potencia del Trolley	0.9 kW
	EX 2 GD IIB T4		
	EX 2 GD IIC T4		
	ZONES 1, 2 AND 21, 22		
	- Copper Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch		
	- Stainless Steel Wheels		
Exclusiones de Proteccion	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	Nivel de Ruido	84 dBA @ 1m
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Velocidad del Trolley /min	12 m/min
Tipo de Motor	Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder	Cantidad de Velocidades	1
Potencia Motor	3.2 kw	Rango de ancho de la Viga	175 - 330 mm
Freno Motor	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake	Radio Minimo de Giro	3.5 m
Control	Pendant Control 4 buttons w/emergency stop	Normas	ASME B30.11 / B30.16 / B30.17 / HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC
Parada de Emergencia	Yes, on pendant Control	Fabricado en	Southafrica
Rango de temperatura de Trabajo	-20°C to 70°C	Garantía	3 Year
Presión Aire	4.5-7 Bar	T Motor del Carro	288 mm
Dimensión Entrada Aire	3/4" BSP		

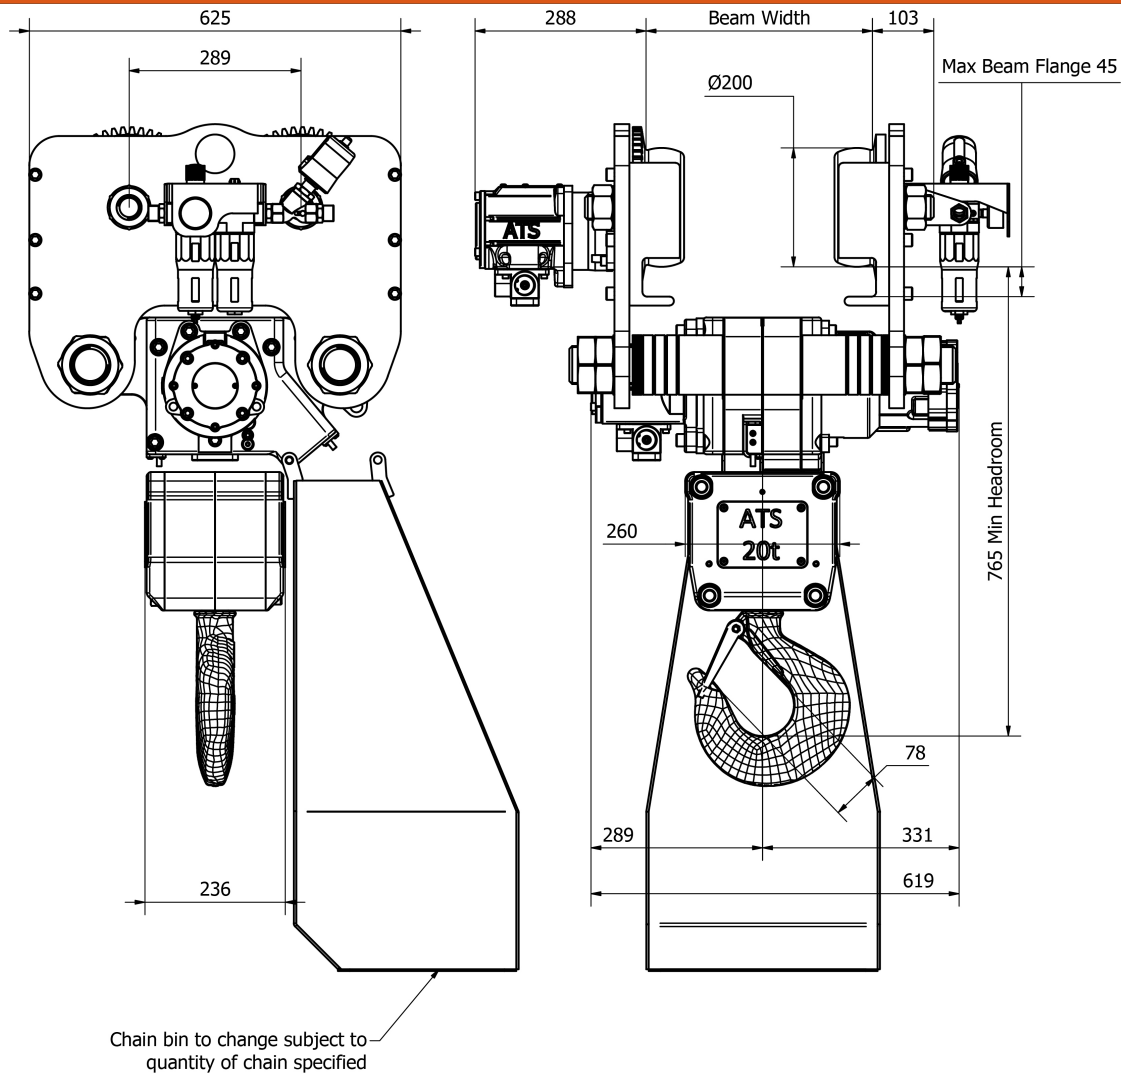

Peso & Dimensiones

Peso Total 1755 lbs / 797 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 750 mm

J Boca Gancho 78 mm

D Depth 625 mm

Peso Total (sin cable o cadena) 750 kg

W Ancho 391 mm Beam width

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso