


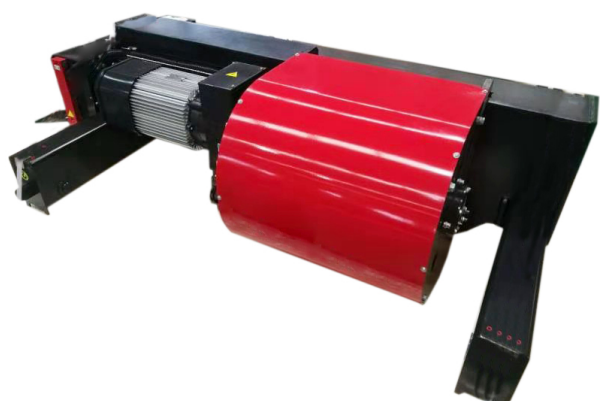

Double Girder Wire Rope Hoist 16 tons M5 class Service

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Doble viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	35200 lb / 16000 kg	Voltaje del Control	48V
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Marca Motor de Izaje	Sew Eurodrive
Velocidad /min	1.9 - 13.1 ft/min / 0.67 - 4.0 m/min	Reductor de Izaje	Sew Eurodrive FA
Numero de Velocidades	2 Speed	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Tipo Transmisión / Reductor	Sew Eurodrive
Potencia Total Watts	15 kw	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia del Trolley	0.75 x 2 kw
Freno Motor	Electromagmetic Release Brake >125%	Nivel de Ruido	82 dB
Grado de Aislacion	F	Velocidad del Trolley /min	16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21		

Peso & Dimensiones

Peso Total

3638 lbs / 1651 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso