



1 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

1 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Velocidad /min	25.60 ft @60Hz 6.50 mt @50Hz
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A at 220V and 15A at 460V	Numero de Velocidades	1 Speed
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3[]Green ground	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Potencia Total Watts	1500
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Tipo de Motor	TEFC
Pendant Control Yes No	Included	Protección IEC Motor	IP55
1st Package Type	Wood Crate	Control	Pendant Control IP66
Reducer Lubrication Type	Oil	Voltaje del Control	24V
Load Chain weight per foot [lbs]	0.74	Parada de Emergencia	Yes
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Hoist Contactor Brand	Schneider
Hoist Motor Insulation Grade	F	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Hoist Motor Power in KW	1.5	Dimensiones de la Cadena	7.1 mm
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Caidas de Cadena	1
IEC Pendant Control Protection	IP66	Longitud de cadena	20
IEC Hoist IP Protection	IP55	Humedad	20%~90%
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist UL Components	UL Listed Contactors	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-33
Hoist Contactors Amps	18A	Garantía	3 Year
Capacidad de Carga	1 ton		

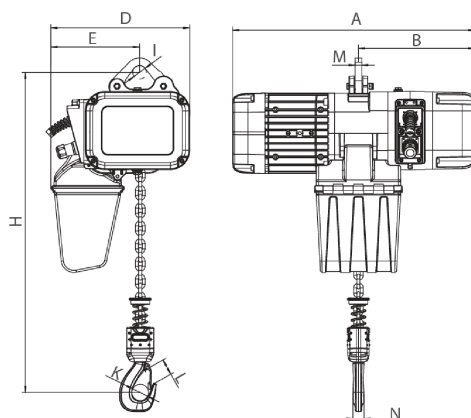

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

Peso & Dimensiones

Peso Total 150 lbs / 69 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 20.31
W Ancho 12.99
A Altura Total 17.91
J Boca Gancho 1.65
D Depth 23.23
Peso Total (sin cable o cadena) 113.22

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso