




10 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 380V 3ø 50HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 30A	Numero de Velocidades	1 Speed
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Potencia Total Watts	6000
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Protección IEC Motor	IP55
Pendant Control Yes No	Yes	Control	Pendant Control IP66
1st Package Type	Wood Crate	Voltaje del Control	24V
Reducer Lubrication Type	Oil	Parada de Emergencia	Yes
Load Chain weight per foot [lbs]	1.83	Hoist Contactor Brand	Schneider
Hoist Motor Insulation Grade	F	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Hoist Motor Power in KW	3+3	Caidas de Cadena	4
IEC Pendant Control Protection	IP66	Longitud de cadena	160
IEC Hoist IP Protection	IP55	Humedad	20%~90%
Capacidad de Carga	10 ton	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-38
Hoist Contactors Amps	25A	Garantía	3 Year

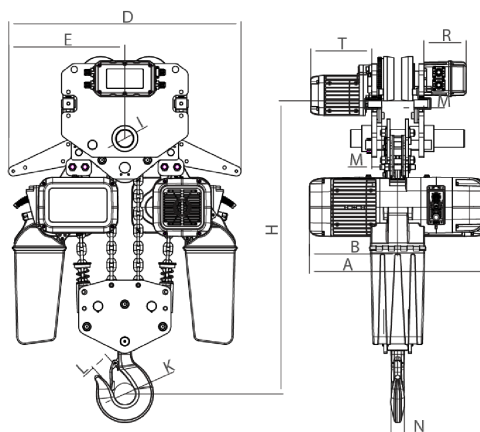

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500- 5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 682 lbs / 310 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 39.57

W Ancho 36.22

A Altura Total 47.24

J Boca Gancho 3.35

D Depth 27.56

Peso Total (sin cable o cadena) 543.88

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso