



3 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

3 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Velocidad /min	21.25 ft @60Hz 5.40 mt @50Hz
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Numero de Velocidades	1 Speed
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Potencia Total Watts	3000
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Tipo de Motor	TEFC
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Protección IEC Motor	IP55
Load Chain weight per foot [lbs]	1.83	Control	Pendant Control IP66
Capacidad de Carga	3 ton	Voltaje del Control	24V
Hoist Contactors Amps	25A	Parada de Emergencia	Yes
Hoist UL Components	UL Listed Contactors	Hoist Contactor Brand	Schneider
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
IEC Hoist IP Protection	IP55	Tipo de Cadena	G100 Nickel
IEC Pendant Control Protection	IP66	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Hoist Motor Power in KW	3	Caldas de Cadena	1
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Longitud de cadena	30
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Humedad	20%~90%
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist Motor Insulation Grade	F	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-35
Reducer Lubrication Type	Oil	Garantía	3 Year
1st Package Type	Wood Crate		

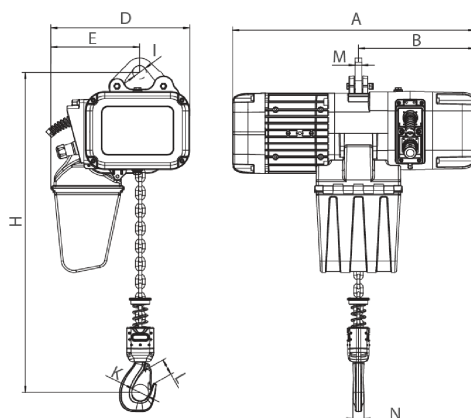

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

Peso & Dimensiones

Peso Total 209 lbs / 95 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 25.39

W Ancho 16.54

A Altura Total 22.05

J Boca Gancho 2.32

D Depth 27.36

Peso Total (sin cable o cadena) 191.23

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso