




1 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Yes	Load Chain weight per foot [lbs]	0.74
Pendant Control Emergency Stop	Yes	2nd Package Type	Wood Crate
Overload Protection	Overload Motor Clutch	1st Package Type	Wood Crate
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Reducer Lubrication Type	Oil
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A at 220V and 15A at 460V	Velocidad /min	25.59 ft @60Hz 6.50 mt @50Hz
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Numero de Velocidades	1 Speed
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Trolley Beam Range	2" to 6"	Potencia Total Watts	2000
Trolley Minimum Turn Radius	1.3	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Protección IEC Motor	IP55
Trolley Wheel Diameter	95	Control	Pendant Control IP66
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Voltaje del Control	24V
Trolley Contactors Brand	Schneider	Parada de Emergencia	Yes
Trolley Contactors Amps	32A	Hoist Contactor Brand	Schneider
Trolley Motor Insulation Grade	F	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Dimensiones de la Cadena	7.1 mm
Capacidad de Carga	1 ton	Caidas de Cadena	1
Hoist Contactors Amps	18A	Longitud de cadena	20
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Humedad	20%~90%
IEC Hoist IP Protection	IP55	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
IEC Pendant Control Protection	IP66	Potencia del Trolley	500
Hoist Motor Power in KW	1.5	Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Cantidad de Velocidades	1
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-33
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Garantía	3 Year
Hoist Motor Insulation Grade	F		

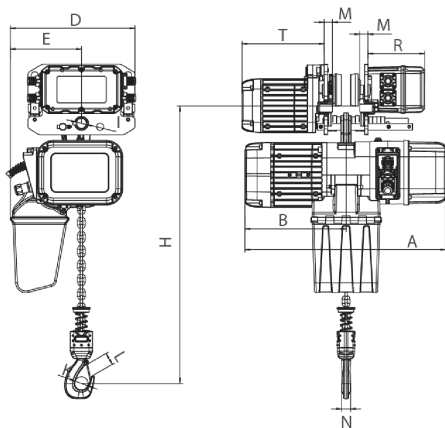

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
1	PWRXT1-01	473	440	3500- 5500	285	210	20	105	140					
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 343 lbs / 156 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 20.31

W Ancho 12.99

A Altura Total 17.91

J Boca Gancho 1.65

D Depth 23.23

Peso Total (sin cable o cadena) 190.22

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso