




2 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	IEC Hoist IP Protection	IP55
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
Trolley Beam Range	3" to 7"	Hoist Contactors Amps	25A
Trolley Minimum Turn Radius	1.5	Capacidad de Carga	2 ton
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Velocidad /min	26.77 ft @60Hz 6.80 mt @50Hz
Trolley Wheel Diameter	110	Numero de Velocidades	1 Speed
Trolley Contactors Brand	Schneider	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Trolley Contactors Amps	32A	Potencia Total Watts	4000
Trolley Motor Insulation Grade	F	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Protección IEC Motor	IP55
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Control	Pendant Control IP66
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V	Voltaje del Control	24V
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	Parada de Emergencia	Yes
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Hoist Contactor Brand	Schneider
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Pendant Control Yes No	Yes	Dimensiones de la Cadena	10 mm
2nd Package Type	Wood Crate	Caidas de Cadena	1
1st Package Type	Wood Crate	Longitud de cadena	20
Reducer Lubrication Type	Oil	Humedad	20%~90%
Load Chain weight per foot [lbs]	1.48	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist Motor Insulation Grade	F	Potencia del Trolley	500
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Cantidad de Velocidades	1
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-34
Hoist Motor Power in KW	3	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP66		

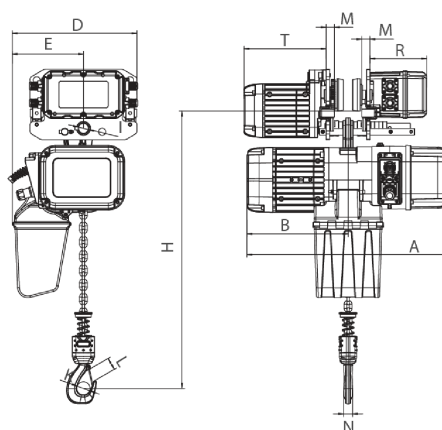

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
1	PWRXT1-01	473	440	3500- 5500	285	210	20	105	140					
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 356 lbs / 162 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 23.62

W Ancho 16.54

A Altura Total 21.26

J Boca Gancho 2.05

D Depth 27.36

Peso Total (sin cable o cadena) 274.43

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso