




3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Yes	Hour Meter	Internal Working Hour Meter
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Hoist Motor Power in KW	3
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	IEC Hoist IP Protection	IP55
Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m
Trolley Minimum Turn Radius	1.6	Velocidad /min	1 st speed : (11.1 ft @60Hz - 1.7 mt @50Hz) / 2 nd speed : (21.2 ft @60Hz - 5.4 mt @50Hz)
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Numero de Velocidades	2 Speed
Trolley Wheel Diameter	124	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Potencia Total Watts	3500
Trolley Contactors Brand	Schneider	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Contactors Amps	32A	Protección IEC Motor	IP55
Trolley Motor Insulation Grade	F	Control	Pendant Control IP66
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Voltaje del Control	24V
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Parada de Emergencia	Yes
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Hoist Contactor Brand	Schneider
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Caidas de Cadena	1
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Longitud de cadena	30
IEC Pendant Control Protection	IP66	Humedad	20%~90%
Capacidad de Carga	3 ton	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Hoist Contactors Amps	25A	Potencia del Trolley	500
2nd Package Type	Wood Crate	Velocidad del Trolley /min	14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz
1st Package Type	Wood Crate	Cantidad de Velocidades	2
Reducer Lubrication Type	Oil	Rango de ancho de la Viga	3.9" to 7"
Load Chain weight per foot [lbs]	1.83	Radio Minimo de Giro	1.6
Hoist Motor Insulation Grade	F	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35
Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW	Garantía	3 Year
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V		

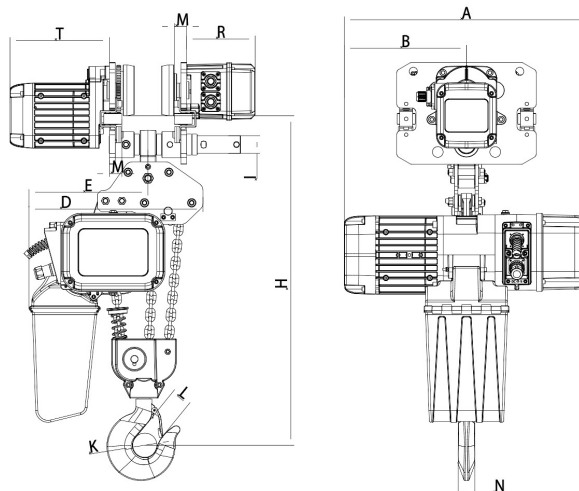

H	A	B	D	E	J	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 357 lbs / 162 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 25.39

W Ancho 13.78

A Altura Total 25.39

J Boca Gancho 2.32

D Depth 26.81

Peso Total (sin cable o cadena) 268.23

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso