


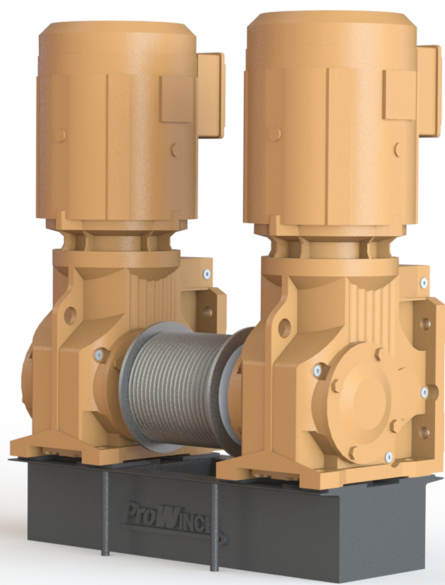


5 ton Twin Motor High Speed Winch Heavy Duty 240V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Potencia VDF	55 kW x 2	Protección Tablero de Control	IP66
D/d Ratio	18	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Voltaje del Control	24v DC
UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Fuse UL489	250 Amp Class T x 2	Tipo Transmisión / Reductor	Helical-bevel
Capacidad 1ª Capa	11711 Lb / 5323 Kg @ 60HZ	Relación de Transmisión	19.74:1
Capacidad de Carga	5 Ton	Freno Tambor	Optional
Capacidad en última capa	11711 Lb / 5323 Kg @ 60HZ	Embriague	Manual Brake Release
Número de Capas	1	Cable Recomendado	W63618A1, 6x36 IWRC ø9/16 MS 33600 lb EIPS
Velocidad /min	270 ft/min 82 m/min @ 60HZ	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz	Fabricado en	USA
Potencia Total Watts	110 KW	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	BD ø Diámetro Tambor	ø300 mm
AMP Motor	140 A x 2	FD Diámetro Flange Tambor	ø350 mm
Protección IEC Motor	IP55	DL Ancho Tambor	ø400 mm

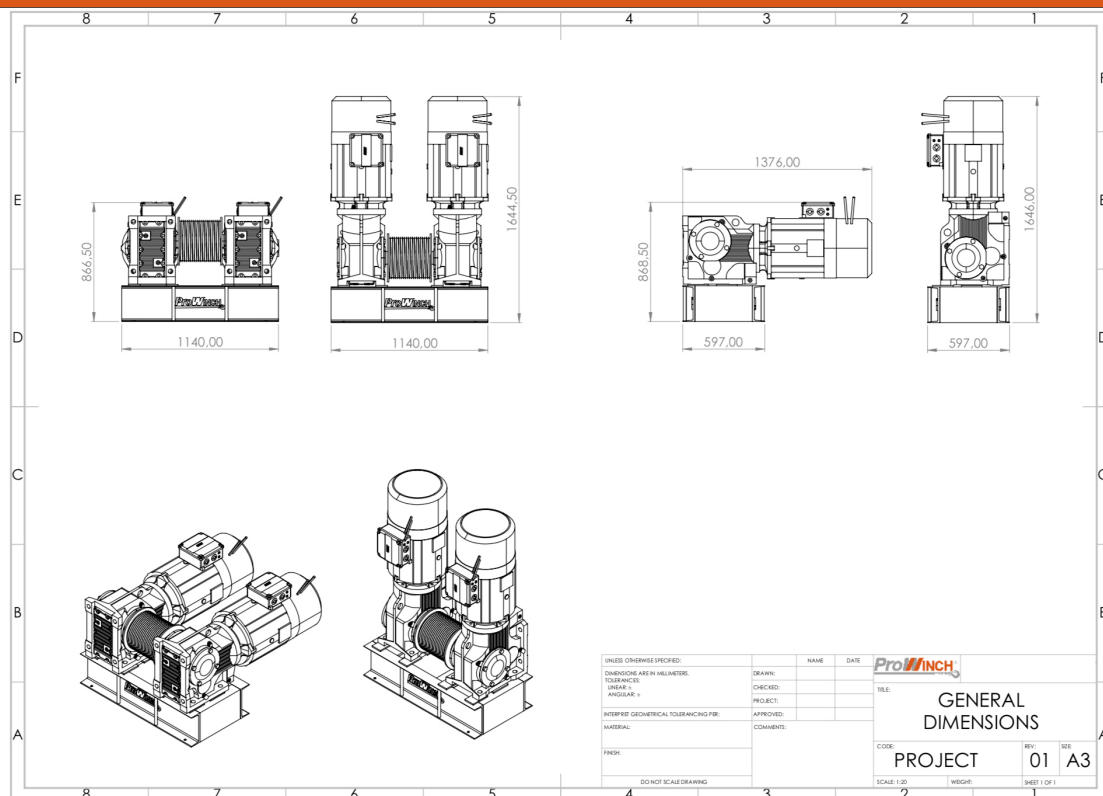

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso