


## **Winche Personal 1100Kg Vel. Opcional hasta 30m/min 4 Frenos**


### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

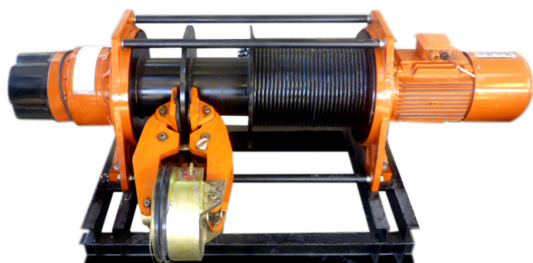

Especificaciones Técnicas

|                       |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 9645 lb / 4375 kg (Carga General)                                       | Voltaje del Control     | 24 v                                                                                                                                                            |
| Capacidad de Carga    | 2400 lb                                                                 | Relación de Transmisión | 127:1                                                                                                                                                           |
| Velocidad /min        | 0.~ 65 ft/min / 0 ~ 21 m/min                                            | Freno Tambor            | >125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)                                                                                                        |
| Numero de Velocidades | Variable Speed                                                          | Humedad                 | <85%                                                                                                                                                            |
| Voltaje               | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz                                        | Normas                  | ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558 |
| Protección IEC Motor  | Motor IP55 / Control Box IP65                                           | Garantía                | 3 Year                                                                                                                                                          |
| Control               | Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable |                         |                                                                                                                                                                 |

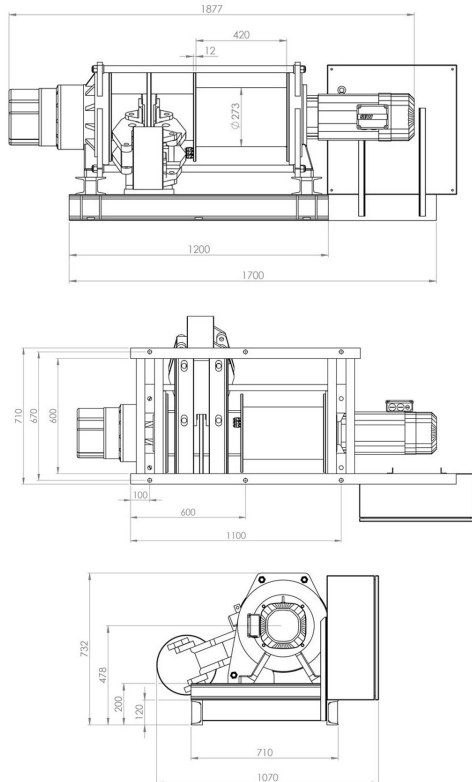

|                                          |              |                           |                              |                             |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rope Diameter / Diámetro del Cable :     |              | 9/16 in   14.2 mm         |                              |                             |
| Nominal Strength / Resistencia Nominal : |              | 32794 lb / 14875 kg       |                              |                             |
| Rope Weight x ft / Peso del cable x m :  |              | 0.59 lb / 0.9 kg          |                              |                             |
| OPTIONAL/OPCIONAL                        | Layer / Capa | Rope on drum / Mts x Capa | Lifting x layer / Cap x Capa | Speed / Velocidad (per min) |
|                                          | 1            | 55 ft / 17 m              | 9645 lb / 4375 kg            | 34.9 ft / 10.6 m            |
|                                          | 2            | 117 ft / 36 m             | 8467 lb / 3841 kg            | 39.7 ft / 12.1 m            |
|                                          | 3            | 188 ft / 57 m             | 7545 lb / 3422 kg            | 44.6 ft / 13.6 m            |
|                                          | 4            | 265 ft / 81 m             | 6804 lb / 3086 kg            | 49.4 ft / 15.1 m            |
|                                          | 5            | 351 ft / 107 m            | 6196 lb / 2811 kg            | 54.3 ft / 16.5 m            |
|                                          | 6            | 444 ft / 135 m            | 5688 lb / 2580 kg            | 59.1 ft / 18.0 m            |
|                                          | 7            | 544 ft / 166 m            | 5256 lb / 2384 kg            | 64.0 ft / 19.5 m            |
|                                          | 8            | 653 ft / 199 m            | 4886 lb / 2216 kg            | 68.8 ft / 21.0 m            |

| Service/Servicio | Load/Carga                                                                                                                                                                                                                             | Time/Tiempo                                   | Maintenance/ Mantenimiento |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Normal           | < 65%                                                                                                                                                                                                                                  | < 25%                                         | 6~12 (months/meses)        |
| Heavy/Pesado     | > 65%                                                                                                                                                                                                                                  | > 25%                                         | 3~6 (months/meses)         |
| Severe/Severo    |  <div>Abnormal Conditions<br/>En Condiciones Anormales<br/>Environmental, Geographical &amp; Risky<br/>Ambientales, Geográficas &amp; Riesgosas</div> |                                               | 1~3                        |
|                  | <100%                                                                                                                                                                                                                                  | <Duty cycle limit<br><Limite ciclo de trabajo |                            |

|           | VDF Movitrac | Freno Disco al Tambor | Resistencia de Frenado | Encoder | Remote Remoto F21 | Pupitre Control PWZR3 |
|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| PWTP1100B | x            |                       | x                      |         | Optional          |                       |
| PWTP1100F | Movidrive    |                       | x                      | x       | Optional          |                       |
| PWTP1100R | Movidrive    | x                     | x                      | x       | Optional          | x                     |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso