



Winche 17000 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico



Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17000 lbs	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Relación de Transmisión	450:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Garantía	3 Year
AMP Motor	450 AMP	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Protección IEC Motor	IP67	DL Ancho Tambor	228 mm
Control	Wireless and Wired		

Bolt Pattern

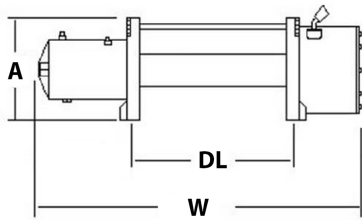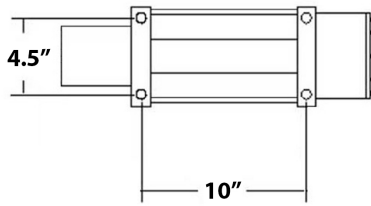

Peso & Dimensiones

Peso Total 86 lbs / 40 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 271 mm

W Ancho 566 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso