



Winche 17500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico



Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17500 lbs	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Número de Capas	4	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Relación de Transmisión	460:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Guia de Cable	Included
AMP Motor	450 AMP	Accesorios	Control and Installation Hardware
Protección IEC Motor	IP67	Garantía	3 Year
Control	Wireless and Wired	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Voltaje del Control	12 V	DL Ancho Tambor	228 mm

Bolt Pattern

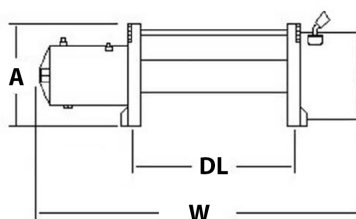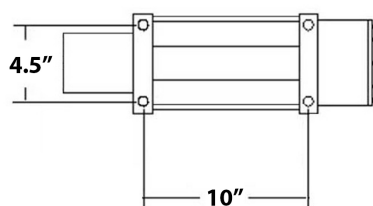

Peso & Dimensiones

Peso Total 74 lbs / 34 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 271 mm

W Ancho 566 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso