




Polipasto cable con carro 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalamb

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido en todas las direcciones y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb @ 2 lines 1100 lb @ 1 line	Control	Wireless F21 Remote Control
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	Voltaje del Control	110 V
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Cable	ø7/32 in ø5.58 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Codigo FCC	OFNF21	Nivel de Ruido	71 dB
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Velocidad del Trolley /min	52 ft / 16 m
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Cantidad de Velocidades	1
Potencia Motor	1450 W	Rango de ancho de la Viga	2-4.5 in / 50-114 mm (Extension Kit Available)
AMP Motor	12.5 AMP	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / .8 m
Freno Motor	YES	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	B	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP40		

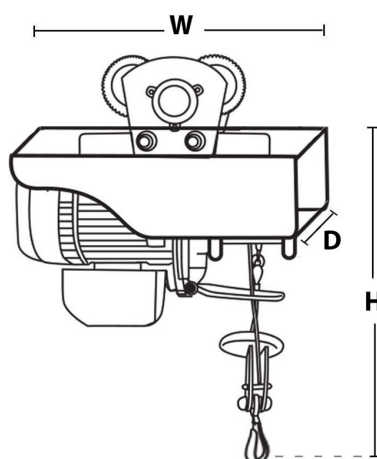

Peso & Dimensiones

Peso Total 122 lbs / 56 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 21 in / 535 mm

W Ancho 18.5 in / 470 mm

D Depth 12.0 in / 305 mm

X Diametro Rueda 3 in.

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso