

45000 Lb Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Coupling Size	Hydraulic feed: G1/2 (x2) Pneumatic Clutch: PT1/4" (x2)	Relación de Transmisión	30.4 : 1
Capacidad 1ª Capa	45000 lb / 20412 kg	Embriague	Pneumatic
Velocidad /min	12.5~20 ft/min 3.8~6 m/min	Cable Recomendado	ø7/8 in x 190 ft ø22 mm x 58 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	SAE-J706
Tipo de Motor	Hydraulic	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP67	Presión Aceite	2465 psi [17 Mpa]
Tipo Transmisión / Reductor	2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario	Flujo Aceite	85 l/min [22.5 gal/min]

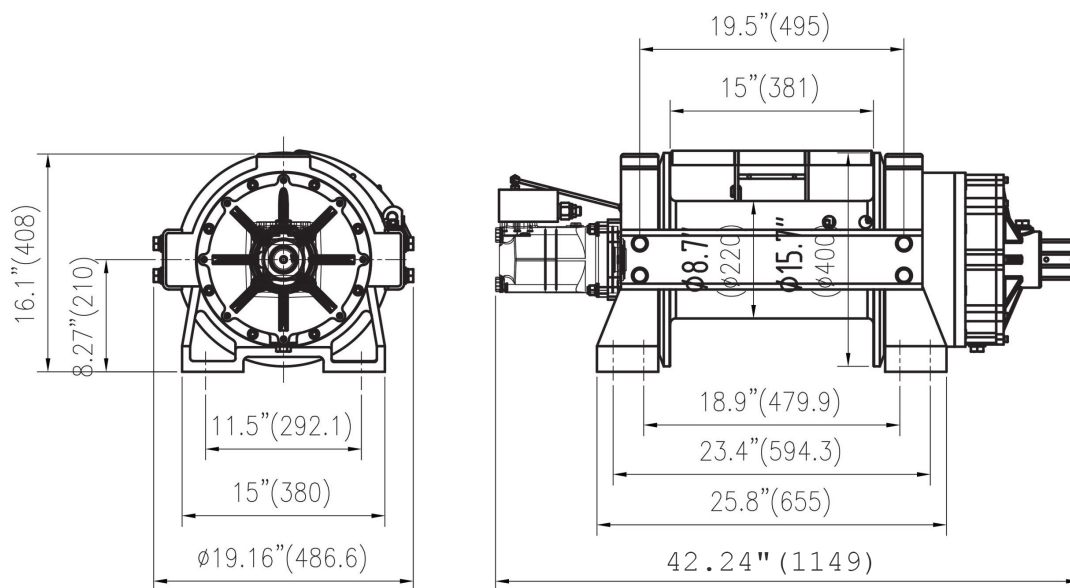

Rope Layers Capa de Cable	1	2	3	4
Line Pull Capacidad	45000 lb / 20412 kg	38571 lb / 17496 kg	33750 lb / 15309 kg	30000 lb / 13608 kg
Line Speed (per min) Velocidad (por min)	12.4 ft / 3.8 m	14.4 ft / 4.4 m	16.4 ft / 5 m	18.7 ft / 5.7 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 729 lbs / 331 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 15.75 in

W Ancho 47 in

D Depth 19 in

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso