


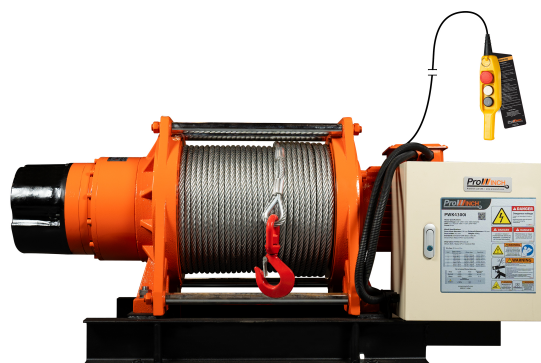


Winch Malacate 4.300 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9600 lb / 4300 kg	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	4.3 t	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	35~69 ft / 10~21 m/min	Cable	ø9/16 in x 656 ft ø14.2 mm x 200 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Potencia Motor	9 kW	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 656 ft / 200 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø175 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø405 mm
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	DL Ancho Tambor	420 mm

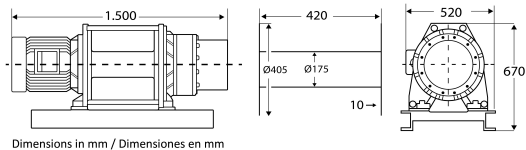

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	55 ft / 17 m	9640 lb / 4375 kg	34.9 ft / 10.6 m
2	117 ft / 36 m	8460 lb / 3841 kg	39.7 ft / 12.1 m
3	188 ft / 57 m	7540 lb / 3422 kg	44.6 ft / 13.6 m
4	265 ft / 81 m	6800 lb / 3086 kg	49.4 ft / 15.1 m
5	351 ft / 107 m	6190 lb / 2811 kg	54.3 ft / 16.5 m
6	444 ft / 135 m	5680 lb / 2580 kg	59.1 ft / 18.0 m
7	544 ft / 166 m	5250 lb / 2384 kg	64.0 ft / 19.5 m
8	653 ft / 199 m	4880 lb / 2216 kg	68.8 ft / 21.0 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 1507 lbs / 684 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 670 mm

W Ancho 1500 mm

D Depth 520 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso