


Winch Prowinch 7.700 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos



Características Esenciales

- Equipo Heavy Duty 7.7t de Capacidad en Primera Capa. Incluye 250 metros de Cable de 22mm y Tablero de Control con Botonera.
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América


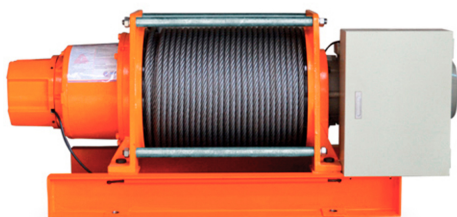


Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	16975 lb / 7700 kg	Freno Tambor	Optional
Capacidad de Carga	7 t	Cable	Not Included
Velocidad /min	33~61 ft / 10~18 m	Cable Recomendado	ø7/8 in x 656 ft ø22.2 mm x 250 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Fabricado en	Taiwan
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	BD ø Diámetro Tambor	ø260 mm
Voltaje del Control	24V	FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm
Tablero Eléctrico	Included	DL Ancho Tambor	680 mm
Relación de Transmisión	186.25:1		

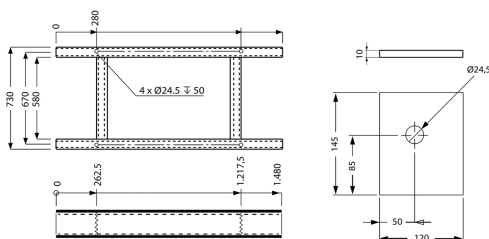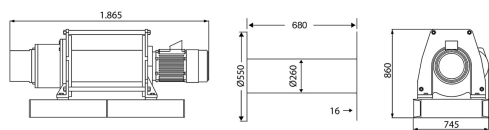

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	82ft / 25m	16976 lb / 7700 kg	33.2 ft / 10.1 m
2	177 ft / 54 m	14846 lb / 6734 kg	37.9 ft / 11.6 m
3	283 ft / 86 m	13191 lb / 5983 kg	42.7 ft / 13.0 m
4	400 ft / 122 m	11868 lb / 5383 kg	47.4 ft / 14.5 m
5	530 ft / 162 m	10786 lb / 4893 kg	52.2 ft / 15.9 m
6	672 ft / 205 m	9885 lb / 4484 kg	56.9 ft / 17.4 m
7	825 ft / 251 m	9124 lb / 4138 kg	61.7 ft / 18.8 m



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total 2535 lbs / 1151 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 860 mm

W Ancho 1900 mm

D Depth 745 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso