




2 Speed 1 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/460V Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

UL File	MSXT.E528915 - Hoists	Control	Wireless F21-4 and Pendant Control
Capacidad de Carga	2200 lbs / 1000 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	1.6 / 5 m/min	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	8x24mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Potencia Total Watts	1600	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Codigo FCC	2ASYP-VR8	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	1.6 KW	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes	Normas	UL 1340 - ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V

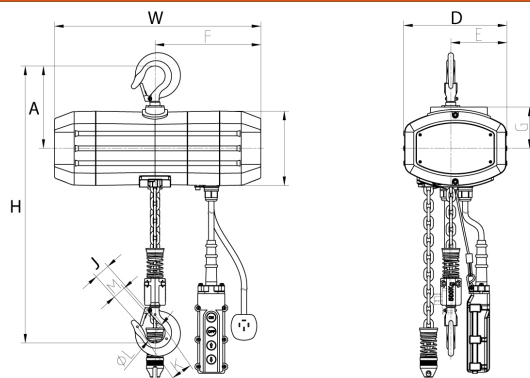

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	192 lbs / 88 Kg	H Altura Muerta	21.5 in / 54.5 cm
		W Ancho	19.5 in / 49.3 cm
		D Depth	11.6 in / 29.4 cm
		J Boca Gancho	1.22 in / 3.1 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso