




Winch Prowinch 21.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	46297 lb / 21000 kg	Freno Tambor	Optional
Capacidad de Carga	21 t	Cable	Not Included
Velocidad /min	24.7~36.1 ft / 7.5~11 m	Cable Recomendado	ø1 1/4 in x 820 ft ø31.7 mm x 250 m UP TO ø 7/8 x 2300 ft
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Humedad	<85%
Potencia Motor	30 kW	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	Electric AC	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m
Protección IEC Motor	IP54	BD ø Diámetro Tambor	ø460 mm
Protección Tablero de Control	IP65	FD Diámetro Flange Tambor	ø840 mm
Control	Not included: E-Stop/Up/Down or Variable Speed	DL Ancho Tambor	850 mm
Voltaje del Control	24V		

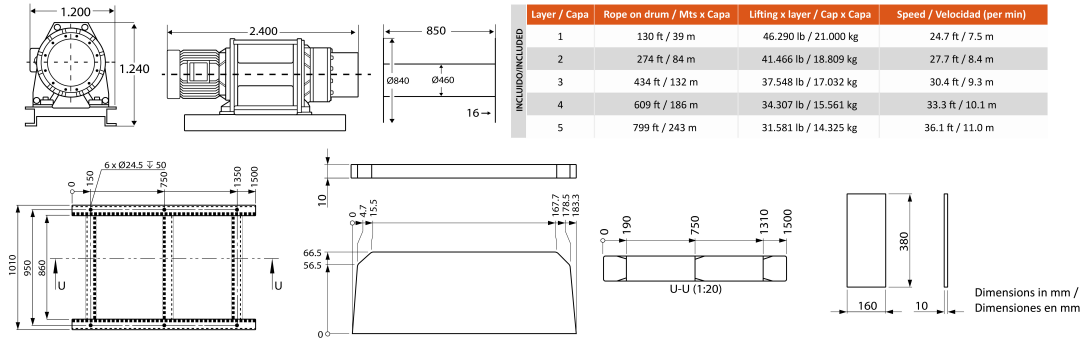

Peso & Dimensiones

Peso Total 6945 lbs / 3152 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 1240 mm

W Ancho 2400 mm

D Depth 1200 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso